




Behinderten-WC-Container



Foto typähnlich

WC-Container für Menschen mit Handicap

- Komfortable Ausstattung für gehbehinderte Menschen
- Elektroinstallation und Heizung
- Rasche Aufstellung vor Ort

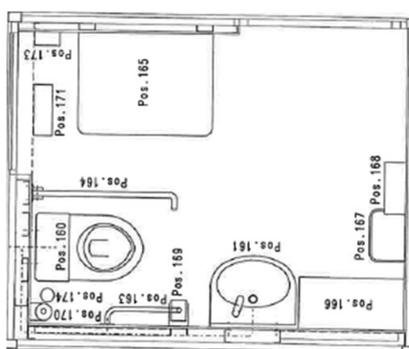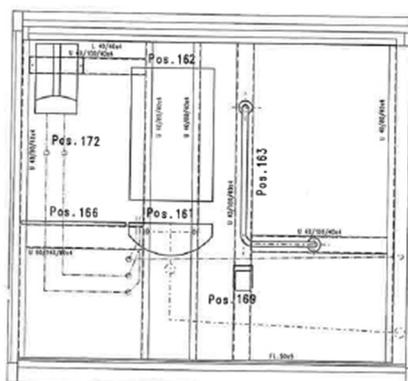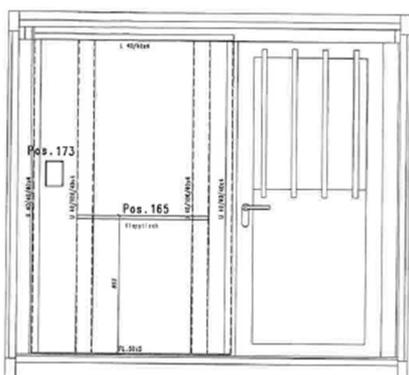

Aussenlänge	2.435 m
Aussenbreite	2.000 m
Aussenhöhe	2.300 m
Gewicht leer	1.230 kg

Technische Beschriebe, siehe Rückseite

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

BODENAUFBAU

Bodenentwässerung Geberit

AUSSENTÜRE

Automatische Aussentre Aluminium 850 x 1900mm, nach aussen öffnend, oben Isolierglaseinsatz mit Milchglas B 680 x H 860mm, Türschloss mit Cylinder und Drehknopf innen, Rot / Grünanzeige mit Notöffnungsmöglichkeiten

FENSTER

Aluminium Kippfenster 850 x 850 mm mit Schutzstäben und Milchglaseinsatz

ELEKTROINSTALLATION

Elektro Sicherungskasten mit FI, 1200 mm über Boden montiert

HEIZUNG

Wandboiler „Domotec“ drucklos 10l, 1.2 kW, 230 V
Elektroheizung 230 V, 1000 W mit Thermostat

SANITÄRINSTALLATION

Waschtisch „Arolla“ Keramik weiss, 540 x 450 mm
Wandklosettanlage „Closomat Lima“ weiss

SONSTIGES

Ablage 600 x 320 x 25 mm, belegt wie Klappstisch
Klappstisch B 800 x T 650 x 25 mm, Oberfläche Kunstharzbelag Thermopal Farbe Sahara, Struktur 47, mit Gegenzugplatte, Kanten ABS Kunststoff lichtgrau
Papierkorb CWS Drahtgitter plastifiziert weiss, 310 x 210 x 430mm
Papierhandtuchspender, CWS 300 Kunststoff weiss mit Schloss
Papierhalter EGLi verchromt
Reserverollenhalter BO, verchromt
Diffusionsgitter H 250 x B 200 mm verzinkt
Wandspiegel Floatglas 6mm, H 850 x B 600mm in Jansen Profil gefasst mit Holzrahmen lackiert
Winkelgriff / Sicherheitsgriff 90° links, 405 x 815mm mit Fingergrip Chromstahl
Klappgriff XOUR ohne Arretierung, mit Unterarmauflage, Ausladung 865mm, Chromstahl